

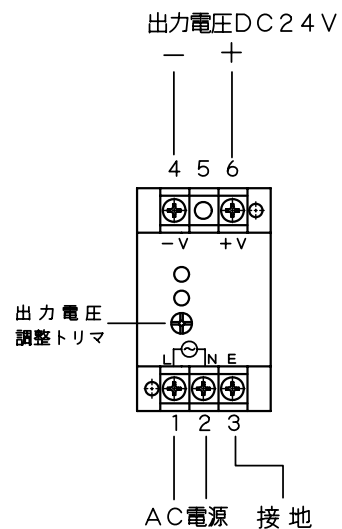
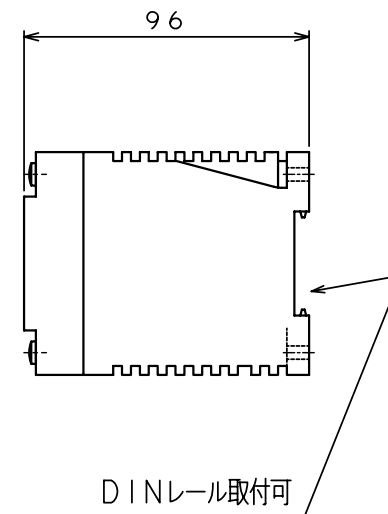


ADJUST NO.
整理番号 S82K-01524

端子配置図

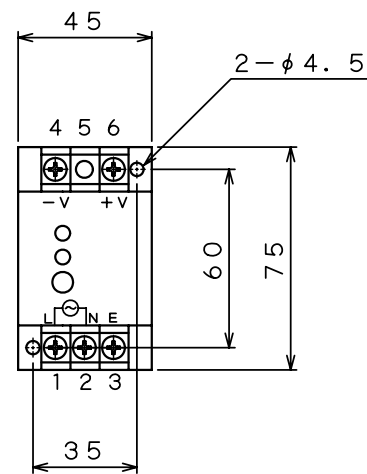

取付穴加工図

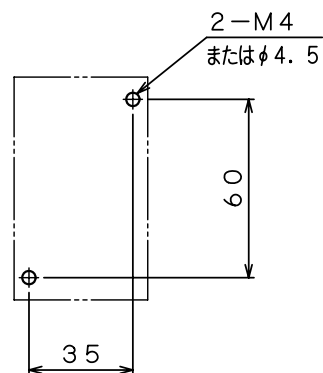

入力電圧 : AC85~264V 50/60Hz 共用単相2線式

出力電圧 : DC24V ±10% 可変 0.6A

リップル電圧 : 2% (P-P) 以下

過電流保護 : 定格出力電流の105~160%、出力電圧垂下、自動復帰

過電圧保護 : なし

使用周囲温度 : -10 ~ +55℃

使用周囲湿度 : 25 ~ 85%RH (結露なきこと)

質量 : 約260g

△				APPVD. 承認		SERIAL NO. 製造番号			
△				CHKD. 審査		ORDER NO. 注 番		TAG NO. 器 番	
△				DESIGN 設計		MODEL 型 式	S82K-01524	Q · TY 個 数	
RE. MARK 改訂	DATE 日 付	CONTENTS 記 事	REVISED 改訂者	DATE 日 付		TITLE 名 称	スイッチング・パワーサプライ	SCALE 尺 度	
DRWG. NO. 図 番								REV. MARK 改 訂	△
UNIT 第 三 角 法	mm	CUSTOMER 御注文主				RYUTAI KOGYO CO., LTD. 流体工業株式会社			